


Холодильные моноблоки «Полюс» средне- и низкотемпературные применяются для охлаждения внутреннего объема холодильных камер. Они устанавливаются в верхней части стены холодильной камеры и состоят из двух блоков – испарительного (устанавливается внутри камеры) и компрессорно-конденсаторного (устанавливается снаружи камеры).

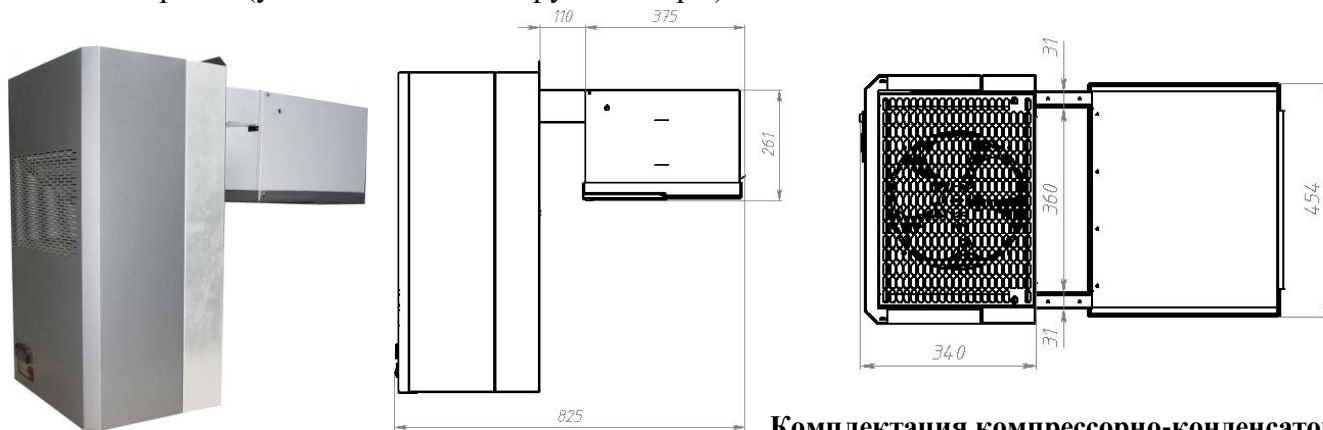

#### Комплектация испарительного блока:

- испаритель;
- вентилятор обдува;
- ТЭН оттайки испарителя.

#### Комплектация компрессорно-конденсаторного блока:

- медно-алюминиевый конденсатор;
- компрессор (фреон R404a);
- вентилятор обдува;
- фильтр-осушитель;
- контроллер;
- ванночка для сбора и выпаривания конденсата.

#### Преимущества моноблоков Полюс:

- использование комплектующих ведущих европейских производителей;
- корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием и более жесткой рамной конструкцией - защита от механических повреждений;
- легкоъемная панель, закрывающая компрессорный блок - полнота доступа для обслуживания и ремонта моноблоков;
- улучшенная схема воздухообмена- использование стандартных, общедоступных комплектующих, высокая надежность и ремонтпригодность;
- наличие 2-х полюсного автомата в схеме моноблока – надежная защита от короткого замыкания;
- легкость и простота монтажа.

| Модель   | среднетемпературные |              | низкотемпературный |
|--|---------------------|--------------|--------------------|
|  | МС109               | МС115        | МН108              |
| Объем камеры, м <sup>3</sup>                   | 6,8-9,8             | 14,4 – 17,0  | 2,9 – 4,0          |
| Температура, °С                                | 0...+5*             |              | -25...-20*         |
| Холодопроизводительность, Вт                   | 1159...1331         | 1389...1571  | 960...1072         |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм                 | 485x825x780         |              |                    |
| Напряжение, В                                  | 220                 |              |                    |
| Толщина пенополиуретановой изоляции камеры, мм | 80                  |              |                    |
| Габариты упаковки, мм                          | 530x1050x920        |              |                    |
| Вес нетто, кг                                  | 55                  | 58           | 66                 |
| Вес брутто, кг                                 | 65                  | 68           | 76                 |
| <b>Розничная цена, руб.</b>                    | <b>46070</b>        | <b>52780</b> | <b>59190</b>       |

\* указанные параметры даны для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +16 до +35 °С, относительной влажности 60%