

*Предлагаем Вашему вниманию холодильное оборудование производства КНР  
Морозильные витрины (бонеты)*



SD/SC-1650  
SD/SC-2100



XS-500YX  
XS-700YX

- статическое охлаждение;
  - регулируемый термостат;
  - корзины входят в комплект;
  - мобильность витрин
  - экологически безопасный хладагент
  - напряжение питания 220В/ 50Гц.
- \* определенные модели (XS-500 YX, XS-700 YX, SD/SC-1650, SD/SC-2100) работают в **комбинированном температурном режиме** (+8...+10°C / -18...-22°C)

Модель	Объем, л	Темп. режим, °С	Мощность, Вт.	Потребление электроэнергии, кВт/24ч	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Бонета с гнутым фронтальным стеклом</b>							
<b>XS-500 YX</b> (5 корзин, замок)	500	+8...+10/ -18...-22	250	5,50	<b>1475x757x837</b>	80	<b>53 490</b>
<b>XS-700 YX</b> (6 корзин, замок)	700	+8...+10/ -18...-22	500	6,80	<b>2000x757x837</b>	120	<b>72 050</b>
<b>SD/SC-1650</b> (4 корзины, замок)	577	+8...+10/ -18...-22	360	2.75	<b>1650x860x850</b>	75	<b>51 590</b>
<b>SD/SC-2100</b> (6 корзин, замок)	690	+8...+10/ -18...-22	380	3.5	<b>2100x860x850</b>	100	<b>67 990</b>




**SD/SC-2000RY**  
**SD/SC-2.0RY**



**XS-550P**



**SD/SC-858**

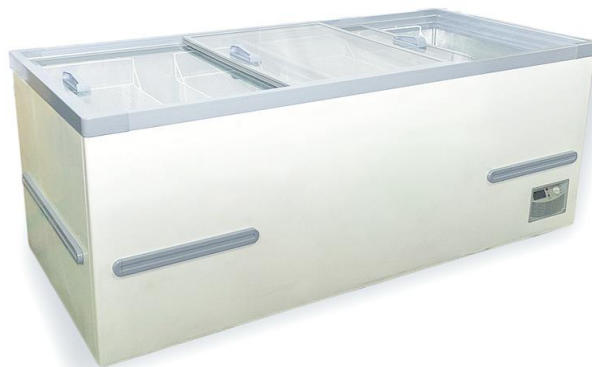

**SD/SC-868**

Модель	Объем , л	Темп. режим, °С	Мощно сть, Вт.	Потреблен ие электро- энергии, кВт/24ч	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
<b>Бонета со сферическим стеклом</b>							
<b>SD/SC-2000RY</b> (6 корзин, замок)	528	≤ -18°C	340	4,15	<b>1987×837×850</b>	100	<b>63 930</b>
<b>SD/SC-2.0RY</b> (6 корзин, замок)	589	≤ -18°C (-24)	350	4,55	<b>2010×970×850</b>	110	<b>68 990</b>
<b>SD/SC-2.5RY</b> (8 корзин, замок)	749	≤ -18°C (-24)	530	4,55	<b>2510×970×850</b>	132	<b>74 990</b>
<b>Бонета с прямым стеклом</b>							
<b>XS-550P</b> (6 корзин)	550	-12...-24	220	5,6	<b>1883×823×880</b>	120	<b>Под заказ</b>
<b>SD/SC-858</b> (6 корзин)	758	≤ -18°C (-24)	560	6,8	<b>2150×960×870</b>	126	-----
<b>SD/SC-868</b> (6 корзин)	752	≤ -18°C (-24)	370	2,85	<b>1930×900×870</b>	118	<b>Под заказ</b>