
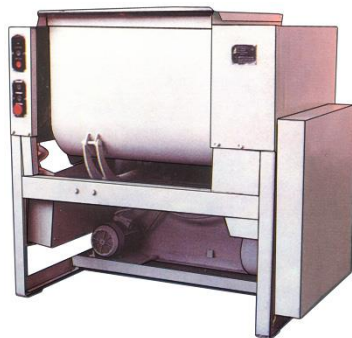


Предлагаем Вашему вниманию тестомесильные машины отечественного производства

Машины предназначены для приготовления различных сортов теста: дрожжевого, крутого теста для пельменей, вареников, чебуреков, домашней лапши, бараночных изделий, кондитерского песочного, а также пряничного теста.

Замес теста производится с помощью двух горизонтально расположенных и вращающихся в разных направлениях лопастей. Поворот дежи вокруг горизонтальной оси облегчает выгрузку готового теста.

- Для моделей **Г7-Т3М, МТ-150ZL и МТ-70**:
 - дежа может быть изготовлена из углерод.стали, из нерж.стали («Н» в артикуле), с паровой рубашкой («П» в артикуле), из нерж.стали и с паровой рубашкой («НП» в артикуле);
 - частотный преобразователь для плавного регулирования скорости вращения валов (10-60 об./мин) – **под заказ**;
 - таймер – **под заказ**;
- оснащены поворотным устройством дежи для выгрузки теста (кроме МТ-15М-2);
- напряжение 380В.

Г7-Т3М-63/Г7-Т3М-63ZL
МТ-150ZL
МТ-70
ТММ 03
МТ-15М-2


| Модель | Г7-Т3М-63 | Г7-Т3М-63ZL* | МТ-150ZL* | МТ-70 | ТММ 03 | МТ-15М-2 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Производительность**, кг/час | 950 | 700 | 350 | 100-150 | 70-260 | 60 |
| Мощность, кВт | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| Объем дежи, л | 300 | 300 | 150 | 70 | 60 | 30 |
| Материал дежи | черная сталь / нерж. сталь | черная сталь / нерж. сталь | черная сталь / нерж. сталь | черная сталь / нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |
| Загрузка дежи**, кг теста | 80 – 160 | 100 – 150 | 75 – 100 | 20 – 40 | 12 – 40 | 4 – 10 |
| Габарит. Размеры, мм | | | | | | |
| длина | 1460 | 1550 | 1080 | 810 | 500 | 650 |
| ширина | 850 | 850 | 719 | 525 | 920 | 400 |
| высота | 1550 | 1550 | 1300 | 890 | 900 | 850 |
| Вес, кг | 740 | 770 | 520 | 250 | 160 | 105 |
| Цена, руб. | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Дежа из углерод.стали | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | - | - |
| Дежа из нерж.стали | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Дежа из углерод.стали+рубашка | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | - | - |
| Дежа из нерж.стали+рубашка | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | - | - |

* - тестомесильные машины с Z-образным месильным органом;

** - зависит от вида теста.

Тестомесильные машины серии МТ

Предназначены для замеса крутого теста;
Замес осуществляется посредством 2-х **Z-образных** лопастей;
Лопасты вращаются навстречу друг друга с различной скоростью;
Выгрузка осуществляется: вручную через верх смесителя (для МТ-20М)
с поворотной дежой (для МТВК);
Лопасты и дежа выполнены из нержавеющей стали;
Машины оснащены системами безопасности и защиты от перегрузки двигателя.

| Модель | МТ-20М | МТВК-80К | МТВК-150К |
|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Мощность, кВт | 0,74 | 3 | 4 |
| Количество лопастей, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Скорость вращения лопастей, об/мин | 29/50 | | |
| Объем дежи, л | 20 | 80 | 150 |
| Габаритные размеры, мм | 600x380x450 | 1390x580x1220 | 1460x670x1240 |
| Вес, кг | 48 | 310 | 360 |
| Цена, руб. | по запросу | по запросу | по запросу |



МТ-20М